


FLOOR DOOR

Side B	Side C	Side D	VERSION	H LIGHT	H FRAME	WINDOW	GLASS	ACCESSORIES	C1	C2	PM	PE
1	3		Stainless steel covering Inox Scotch Brite	2000	2100	Panoramic	Transparent			X		
		2	Stainless steel covering Inox Scotch Brite	2000	2100	Panoramic	Transparent			X		


C1 = Enabling key for the floor button pad (single insertion) C2 = Enabling key for the floor button pad (double insertion) PM = Button pad on the wall PE = Outside lock and button pad

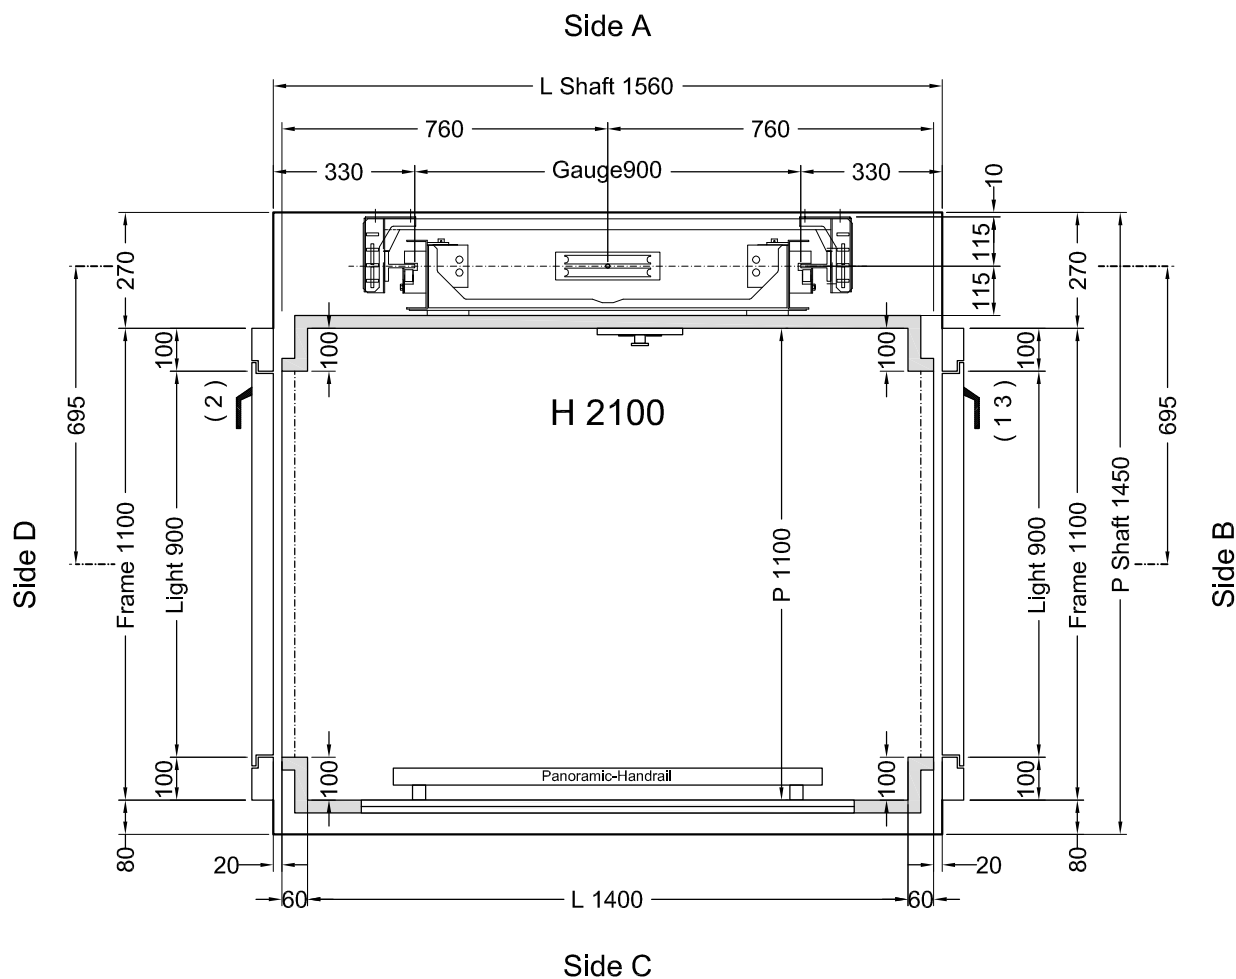

Pavimento a carico Cliente: Dim. **1460 (L) x 1100 (P)** Spes. **15 mm** Peso: **50 Kg**
(EN)


Stops: 3 - Doors: 3

Shaft on **Shaft at client expense (Struttura a carico Cliente)**

VERSIONS	Description	Designer	Date	Disegno Definitivo
		Correzione: Pavimento 150 mm.	L.Del Bianco	
	Cora; Locale Macchine; Soffitto; Lato meccanica.	L.Del Bianco	17/05/2010	SHEET DIMENS. A3
		Disegno Definitivo L.Del Bianco	1° STESURA 17/05/10	SCALE 1:12.5
		CAPACITY 350 Kg	AREA m ² 1,54	CAPACITY 




Disegno Definitivo



SHEET
1/2


SHEET DIMENS.
A3

SCALE
1:12.5

CAPACITY


ACCESSORI:

- Chiave abilitazione pulsantiera cabina a doppia estrazione
- Parte meccanica verniciata RAL 9005
- Gulde in barre da 2,5 m
- Pistone verniciato RAL 9005
- Pompa a mano
- Pressostato con segnalazione di sovraccarico
- Doppia velocità
- Manovra Automatica
- Interruttore blocco porta quadro
- Arcata rinforzata
- Maniglie CASPIM
- Fotocellula tutta parete

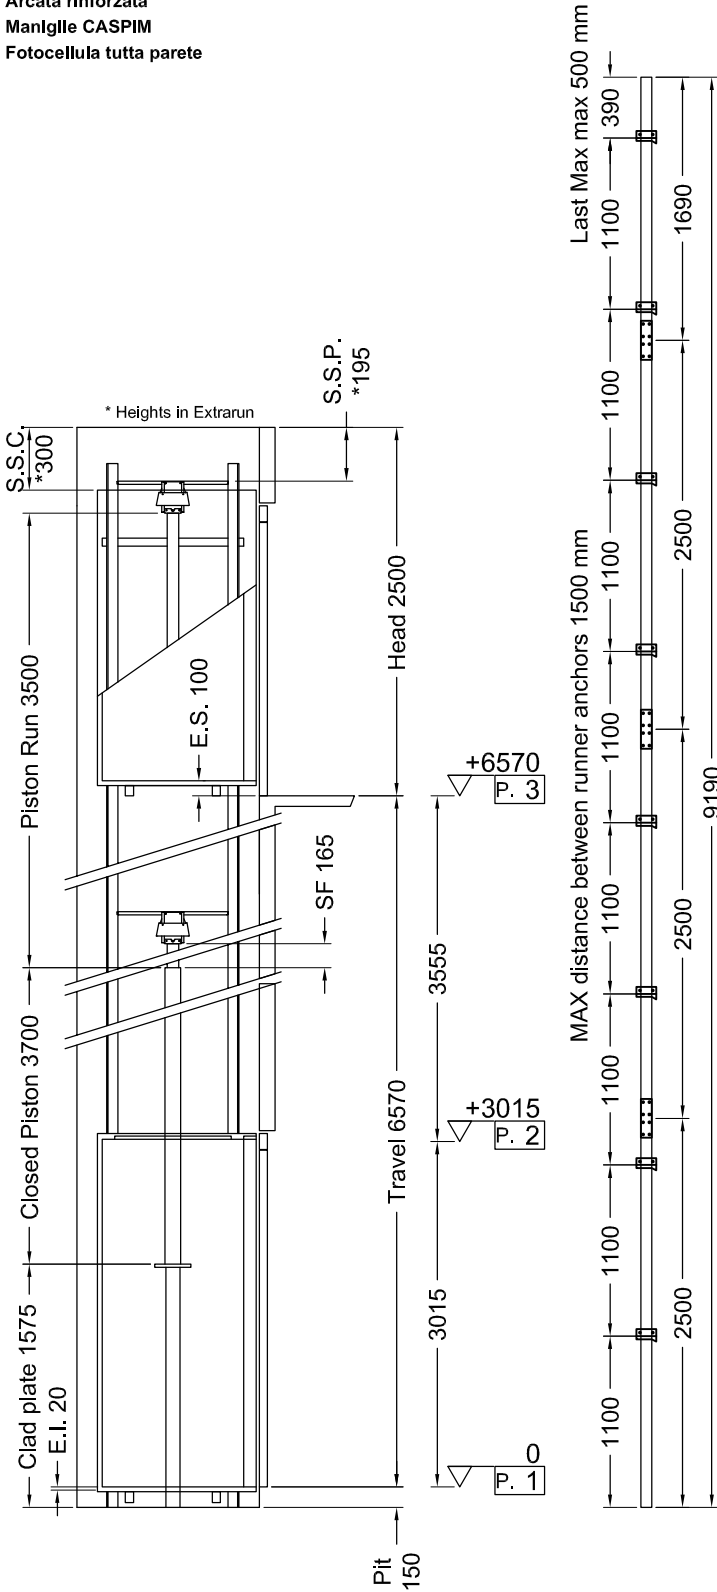

Indirect Installation	Speed 0,3 m/s	17/05/10 11.30 (V.2204)
-----------------------	---------------	-------------------------

THRUST DURING NORMAL OPERATION			THRUST OF SAFETY DEVICE INTERVENT.		
P	(N)	11666	P	(N)	619
N	(N)	814	N	(N)	7973
F1	(N)	1726	F1	(N)	2876
F2	(N)	443	F2	(N)	738

SPACES		PRESSURES		
E.I.	Extrarun below cabin (mm)	20	Max static pressure (bar)	37,33
E.S.	Extrarun above cabin (mm)	100	Min static pressure (bar)	19,49
SF.	Piston extraction (mm)	165	Overpressure limit (bar)	52,26
S.S.P.	Piston/head (mm)	195	Residual pressure (bar)	1,61
S.S.C.	Cabin/head (mm)	300		

HYDRAULIC UNIT		MECHANICAL PARTS	
Central unit	Start 96SLE	Runners	T70-2A
Capacity (l/min)	35	Brackets (Nr)	8
Motor (V)	MF220V	Cables	9 mm 6-(1+9+9)
Power (Kw)	3	Cables lenght (mm) 2 x	11600
Piston	Start Elevator(ø) 70x5x3500	Min actual breaking load (N)	42100
Opt. oil position	alto		
Tubing	Start		
Tubing lenght (mm)	17000		
Min hydraulic oil (L)	60		


SECURITY DEVICES	Manufacturer	Model	Certificate
Safety Gear	PFB	BP1	TÜV AFV515
Block Valve	Start	1/2"03026/01;03026/02	IMQ CA50.00526
Key Locks	TIEFFE	TIEFFE2000	IMQ I0110

MACHINERY LOCATION			
At floor	3	Away from shaft (mm)	10000
Cables enter in shaft: Side	A		

CABIN		CABIN ACCESSORIES	
Panels	Inox Scotch Brite	Panoramic	Lati C
Finishes	Inox Scotch Brite	Handrail	INOX S.B., Latl C
Oper. panel	A COLONNA	Riv. Est.	Lati C
Floor	a carico Cliente	Riv. Est. Pannelli	Inox Scotch Brite
Roof	FARETTI-Inox Scotch Brite	Riv. Est. Finiture	Inox Scotch Brite

- OTHER ACCESSORIES**
- Enabling key for the cabin button pad, double insertion
 - Mechanic painted RAL 9005
 - Guldes dlmension 2.5 m
 - Piston painted RAL 9005
 - Manual pump
 - Manostat with overweight signal
 - Double speed
 - Automatic control
 - Cabinet General switcher to enabling controller
 - Reinforced arcade
 - Handles CASPIM
 - Full height Infra-red curtain

Le informazioni contenute nel presente disegno sono integrate dal manuale opere murarie.

		Disegno Definitivo	1° STESURA
		L. Del Bianco	17/05/10
	Disegno Definitivo		SCALE
		OUT OF SCALE	2/2